

*SCHEDA TECNICA*

M 9 0

**M90**  
**GP**

Pubblico Generale  
*General Public*



M90

# DESCRIZIONE TECNICA

# M90

Il modello M90 è una monoscocca senza schienale che permette al fruitore di godersi l'evento sportivo in comodità, senza rinunciare a solidità e robustezza.


**DIMENSIONI:** Altezza 110 mm; profondità 350 mm; larghezza 400 mm.

Rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4; testata con prove di laboratorio dal più grande Istituto Italiano di ricerca e prove nel settore legno-arredo secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2017 (livello 4 – severo).

Stampato ad iniezione con polipropilene copolimero colorato di prima scelta ignifugo classe di reazione al fuoco 1 ed additivato nella massa con sostanza resistente ai raggi UV (protezione standard o lunga durata).


La monoscocca è composta da una solida base con nervature di rinforzo trasversali ed ingrossamenti di spessore in prossimità dei punti di fissaggio. La superficie della seduta è liscia brillante per facilitare l'opera di pulizia. Il deflusso dei liquidi è previsto nella parte centrale ed evita ristagni d'acqua. Labbro anteriore della seduta che abbraccia lo spigolo del gradone una volta installato. Chiusura e protezione dei tasselli di fissaggio tramite tappi ad incastro inamovibili dello stesso colore della seduta.

La targhetta numerata in materiale plastico (o alluminio) di dimensioni 45x18 mm è situata in un alloggiamento nella parte frontale del sedile, per facilitare la visione dal basso salendo le gradinate. Il tutto fissato a mezzo di n. 2 rivetti a strappo 3,2x7mm per mantenere le caratteristiche anti vandalo. **Possibilità di installazione:** 1- fissaggio direttamente sulla pedata del gradone in 2 punti a mezzo tasselli ad espansione M8 o viti da cemento; 2- fissaggio su mensola fronte gradone in poliammide (o acciaio) in 2 punti a mezzo viti autofilettanti; fissaggio dell'assieme sul fronte del gradone in 3 punti a mezzo tasselli ad espansione M8; 3 - fissaggio su panca in acciaio in 2 punti a mezzo viti autofilettanti; fissaggio dell'assieme sulla pedata del gradone in 4 punti a mezzo tasselli ad espansione M8

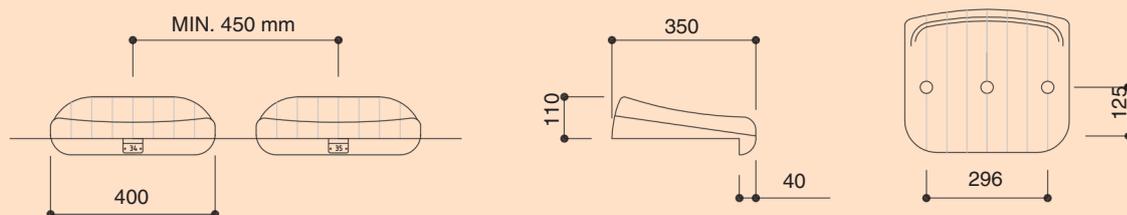

> DIRETTAMENTE A GRADONE > FRONTE GRADONE\*

> SU PANCA METALLICA

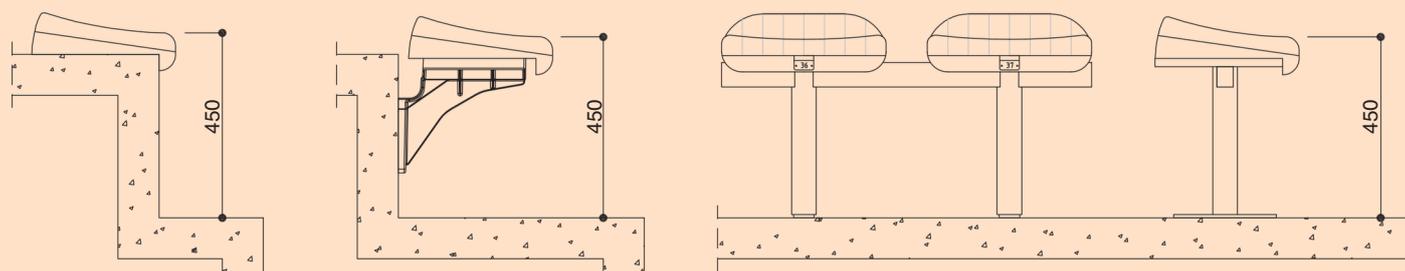

\* Possibilità di scelta tra mensola fronte gradone in poliammide o metallo







